

PUERTA

Batientе Cortafuego

UL



Dentro de la amplia gama de productos cortafuego, **ROPER** dispone de productos de la máxima calidad y fiabilidad con la certificación UL. Este producto ha obtenido el mayor grado de resistencia al fuego durante las pruebas de certificación.

La certificación UL es necesaria en aquellas instalaciones donde se exige el cumplimiento de la normativa americana ANSI-UL 10b y ANSI-UL 10c. Por lo tanto, nuestras puertas pueden utilizarse en gran variedad de entornos según las necesidades de cada proyecto, sea público, industrial o residencial.

Las batientes cortafuegos con certificación UL están preparadas para resistir los exigentes requisitos de la normativa y así garantizar la seguridad en aquellas instalaciones que cuenten con nuestros productos. Disponemos de puertas con calificación UL de 1 y 2 hojas y preparadas para resistir al fuego 60, 90 y 180 minutos. Además, durante los primeros 30 minutos del ensayo la puerta no ha superado los 250 °F, obteniendo así el mayor grado de aislamiento previsto en la norma.

CARACTERÍSTICAS

- HOJA DE 44,5 MM DE ESPESOR FABRICADA CON LÁMINA DE ACER PRELACADO COLOR BLANCO RAL 9010 DE 1 MM DE ESPESOR.
- REFUERZO PERIMETRAL INTERNO DE ESPESOR 2.5 MM (CALIBRE 14).
- PIVOTE DE SEGURIDAD ENTRE BISAGRAS ANTI-DEFORMACIÓN POR CALOR Y ANTIDESARME.
- MATERIAL AISLANTE INTERIOR: LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD.
- FABRICACIÓN SIN SOLDADURA PARA EVITAR PROBLEMAS DE OXIDACIÓN.
- INSTALACIÓN EN OBRA RÍGIDA Y FLEXIBLE.
- 3 O 4 BISAGRAS (SEGÚN MEDIDAS) ENGRASADAS DE POR VIDA.
- SELLO INTUMESCENTE DE ELEVADA DILATACIÓN ENTRE PUERTA Y MARCO QUE GARANTIZA UNA PERFECTA ESTANQUEIDAD AL CONTACTO CON EL CALOR.
- SE ENTREGAN LA PUERTA Y EL MARCO POR SEPARADO; EL MARCO DESARMADO.
- LA PUERTA ES REVERSIBLE..

CERTIFICACIÓN




SPECIAL-PURPOSE FIRE DOOR
AND FRAME ASSEMBLY AS TO FIRE
RESISTANCE

RATING:3HR
TEMP RISE 30 MIN-250°F MAX

SEE UL ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY
N° XXXXXXXX

Batiente Cortafuego UL

MARCO

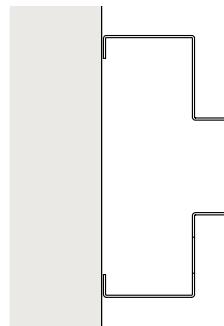

MR2

MARCO MR2 PARA OBRA RÍGIDA.

Compuesto por un perfil superior, un perfil inferior y dos perfiles laterales en chapa galvanizada de 1,2 mm de espesor (calibre 18), de color blanco RAL 9010. El conjunto viene preparado para recibir en obra o ser atornillado. Incluye placas de fijación y tapones para barrenos.

BISAGRAS (opcionales)

Fabricadas en acero inoxidable 304 de 114x101x4 mm. (4"1/2 x 4").
Engrasadas de por vida y listas para atornillar al marco. No desmontables. 3 o 4 bisagras según dimensiones de la hoja.




ACABADOS

Blanco
RAL 9010

PUERTA

Batientе Cortafuego UL

UNA HOJA / MARCO MR2

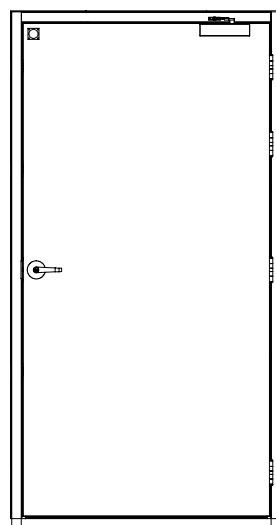


Medidas y secciones 60'/90'/180'


ANCHO VANO (mm)	ANCHO PUERTA (ft)	ALTO VANO (mm)	ALTO PUERTA (ft)	ALTO VANO (mm)	ALTO PUERTA (ft)
1,02	3'	2,19	7'	2,49	8'
1,33	4'		●		○

● Medida estándar ○ Medidas especiales


DIMENSIONES TÉCNICAS

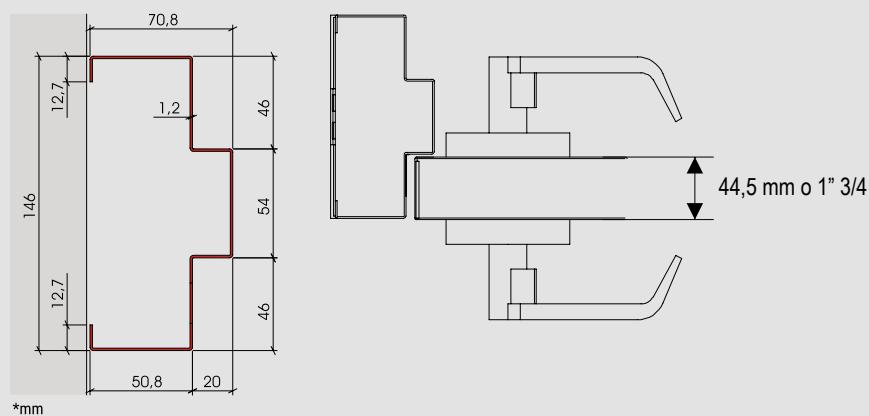

Dimensiones Marco MR2

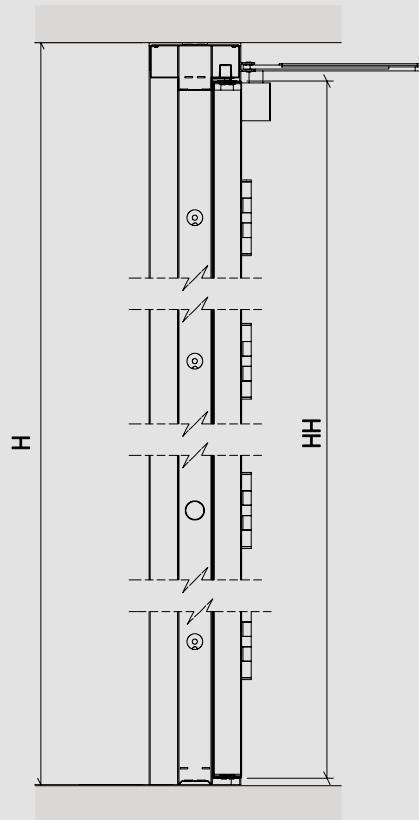


A: Ancho del hueco
AH: Ancho de hoja
H: Altura del hueco
HH: Altura hoja

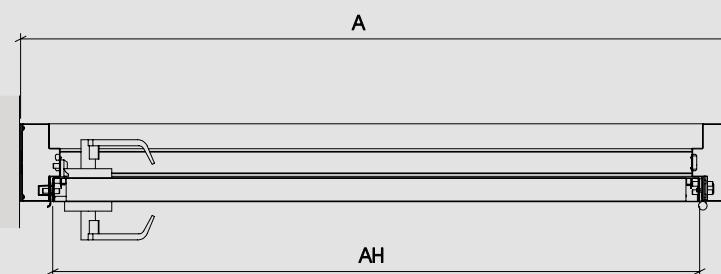

PUERTA

Batientе Cortafuego UL

DOS HOJAS / MARCO MR2

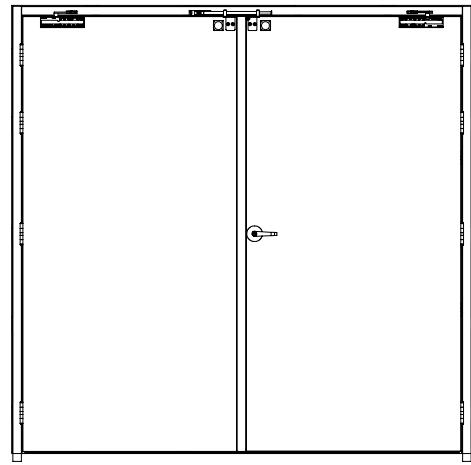

Medidas y secciones 60'/90'/180'

ANCHO VANO (mm)	ANCHO PUERTA (ft)	ALTO VANO (mm)	ALTO PUERTA (ft)	ALTO VANO (mm)	ALTO PUERTA (ft)
		2,19	7'	2,49	8'
1,94	6'	●		○	
2,55	8'	●		○	

● Medida estándar ○ Medidas especiales

DIMENSIONES TÉCNICAS

