

## PUERTA

# Batientе Multiusos



La Puerta Batiente Multiusos **ROPER** está diseñada para adaptarse a todo tipo de viviendas, trastero, sótano, bodegas, salas de máquina, entornos industriales, almacenes, chalets, colegios, garajes, y un sinfín de aplicaciones.

Estas puertas se fabrican empleando materiales de máximo prestigio y las técnicas más innovadoras, fruto del trabajo de 30 años de innovación constante. Así pueden ofrecer la máxima calidad, seguridad y versatilidad en multitud de entornos. Por su robustez y la calidad de su acabado encajan a la perfección en cualquier proyecto de ingeniería o arquitectura que precise de una puerta de la máxima fiabilidad.

### ESPECIFICACIONES

- LAS PUERTAS BATIENTES MULTIUSOS SE ENTREGAN ARMADAS (PUERTA + MARCO) LISTAS PARA RECIBIR EN OBRA. CUENTAN CON 6 GARRAS PREPARADAS PARA SU INSTALACIÓN.
- LA PUERTA SE FABRICA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE SEGÚN EL PROCESO "SENDZIMIR" Y ESTÁ FORMADA POR DOS BANDEJAS DE LÁMINA DE ACERO Y RELLENO DE MATERIAL TIPO "NIDO DE ABEJA" ECOLÓGICO.
- PROTEGIDA POR UNA LÁMINA DE PLÁSTICO. ESPESOR DE LA LÁMINA 0,5 MM (CALIBRE 26).
- EL MARCO SE FABRICA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR (CALIBRE 21).
- TODO EL CONJUNTO SE ENTREGA PINTADO CON PINTURA EN POLVO COLOR RAL 9010 CON SECADO AL HORNO A 180°C. ESTE RECURBIMIENTO LE OTORGА AL PRODUCTO UNA EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN INCLUSO EN AMBIENTES CON ALTO GRADO DE HUMEDAD.
- HOJA DE 50 MM DE ESPESOR.

<b>ALTO</b>	2100 mm
<b>ANCHO</b>	700 - 1750 mm

### ACABADO ESTÁNDAR



Blanco  
RAL 9010

### OTROS ACABADOS



Galvanizado



Colores RAL(opcional)



#### PANEL INTERIOR



Relleno interior tipo "Nido de abeja"  
de material ecológico.

#### MANILLAS


Con la puerta se entrega un juego de manillas de  
color negro con cilindro.



#### MARCO



#### SENTIDO DE APERTURA

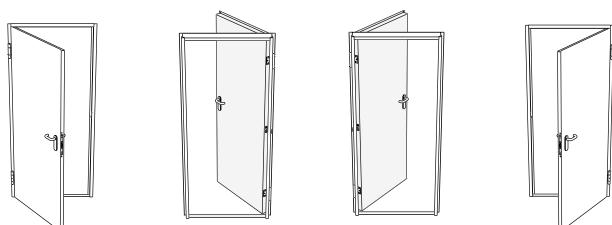

Código amarillo


Código azul

\* Para las batientes de dos puertas, la  
puerta que abre primero es la que indica  
el código de apertura.

## PUERTA

# Batientе Multiusos

UNA HOJA

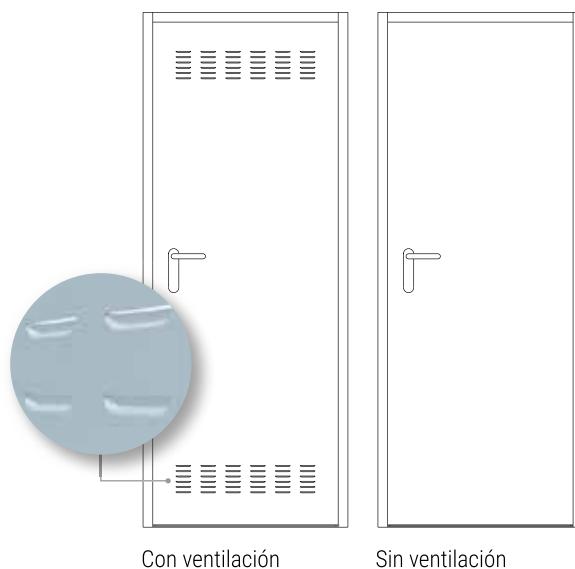

Con ventilación




Sin ventilación

MULTIUSOS MARCO ESTÁNDAR			
HUECO DE OBRA		PASO LIBRE	
A	H	AL	HL
700	2100	615	
800		715	
900		815	2055
1000		915	

Opcionalmente puede ser fabricada en altura 2150 mm.

## DIMENSIONES TÉCNICAS


**A:** Ancho del hueco  
**H:** Altura del hueco  
**AH:** Ancho hoja  
**HH:** Alto hoja  
**HM:** Altura de marco  
**PL:** Paso libre

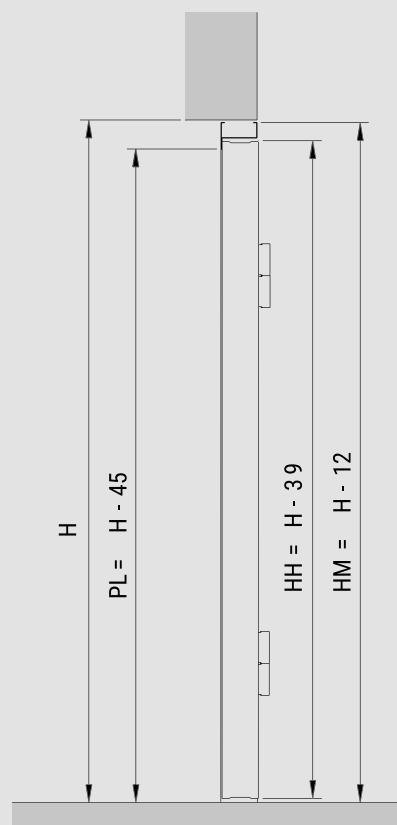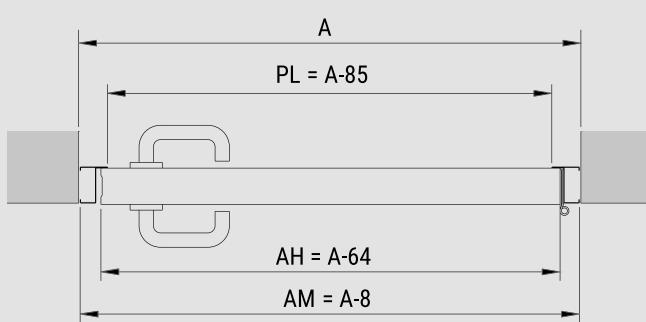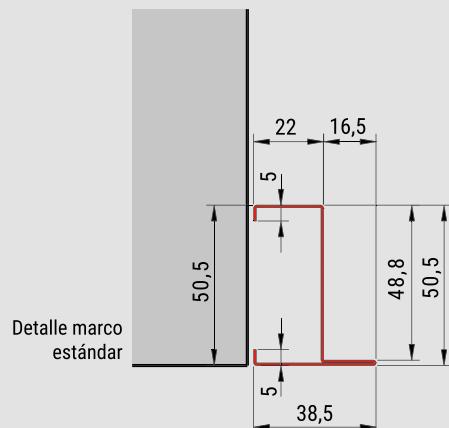


## PUERTA

# Batienter Multiusos

### DOS HOJAS

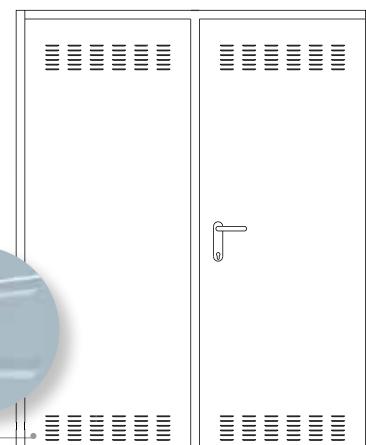

Con ventilación

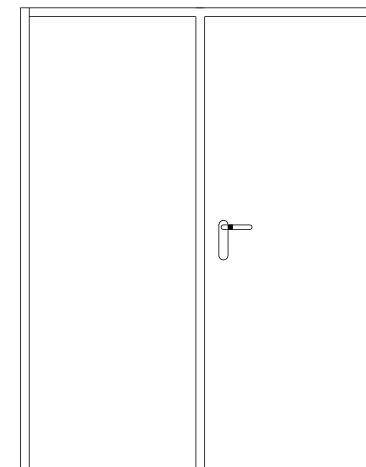

Sin Ventilación


#### MULTIUSOS MARCO ESTÁNDAR

HUECO DE OBRA		PASO LIBRE	
A	H	AL	HL
1350		1270	
1450		1370	
1550	2100	1470	2055
1750		1670	

Opcionalmente puede ser fabricada en altura 2150 mm.

#### DIMENSIONES TÉCNICAS

**A:** Ancho del hueco  
**AA:** Ancho hoja activa  
**AP:** Ancho hoja  
**H:** Alto de hueco  
**HH:** Alto de hoja  
**HM:** Altura de marco  
**PL:** Paso libre

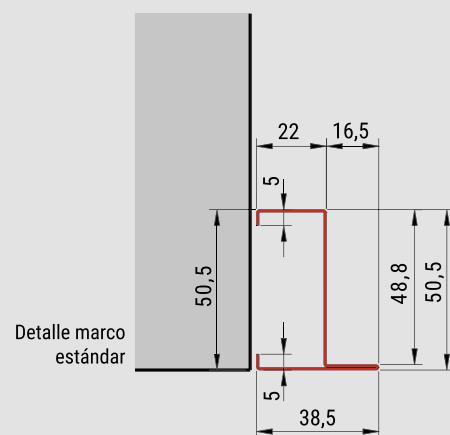

Detalle marco estándar

