



Minidock

El Minidock es una alternativa económica a la instalación de la Rampa Niveladora de Andén. Sin necesidad de realizar foso de obra, cuenta con un sistema de instalación sencillo y rápido siendo fijado sobre la superficie del propio muro del andén.

Se opera fácilmente mediante un mecanismo manual de fácil utilización por una sola persona.

Su fabricación en lámina antideslizante y el desarrollo cumpliendo la norma UNE EN 1398 garantiza la seguridad del Minidock en las labores de carga y descarga.

CAPACIDAD
DE CARGA
30000 lb



↕ LARGO
660 mm
26"
↔ ANCHO
1830 mm
72"

CAPACIDAD
DE CARGA
6t/(EST.)
9t/(DIN.)

↕ LARGO
680 mm
↔ ANCHO
2000 mm



DIMENSIONES TÉCNICAS

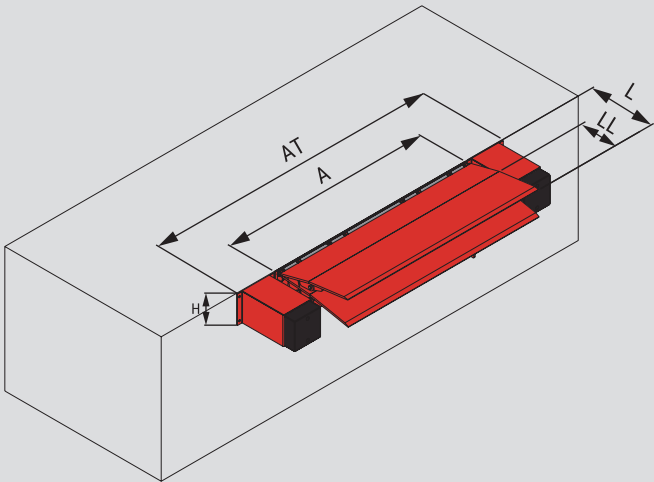

Rango admisible de pendiente positiva y negativa.
Pendiente máx. recomendada 12,5%

A: Ancho
L: Largo
LL: Labio
H: Altura

Modelo	DIMENSIONES					
	L (LARGO)	LL (LABIO)	H4 (ALTURA)	A (ANCHO)	AT (ANCHO TOTAL)	PESO TEORICO
MD 6	26" 680 mm	14 11/64" 360 mm	16 3/4" 425 mm	72" 1830 mm	2420 mm	158 kg
MD 20	680 mm	360 mm	425 mm	2000 mm	2590 mm	170 kg