

Descripción

- Marco tipo B conformado en acero de alta resistencia de 1,5 mm.
- Hoja de 63 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,7 mm tipo skinpass, rellena de lana de roca, de densidad 180 Kg/m².
- Incorpora un vidrio cortafuegos de espesor 23 mm.
- La luz de paso del vidrio respecto al nominal de hoja es (L-310) x (H-405).
- Separación de los marquitos (arillos) del vidrio a los bordes de hoja (medida respecto el "lado a tirar") de 115 mm superior y laterales, 210 mm inferior.
- Cerradura homologada marcado CE con frontal en inoxidable.
- Chapa identificativa.
- Instrucciones de montaje y mantenimiento.
- Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, con alma de acero y acabado en INOX.
- Cilindro europeo metálico marcado CE.
- Cierrapuertas TS-2000 marcado CE.
- Separadores para su instalación.
- Bisagra realizada en acero inoxidable. Cuando la altura de la puerta es mayor de 2200 mm, esta incorpora 4 bisagras equidistantes.
- Junta intumescente perimetral entre marco y hoja de 30x2,5 mm.
- Peso de la puerta de 54 Kg/m².



Bisagra INOX



Manilla M1 INOX



Cierrapuertas Marcado CE



Marco Tipo B



Frontal de Cerradura INOX



Barra Tecno (opcional)

ACABADOS

CLASSIC marco y hoja presentan acabados COLOR 7035/PADILLA (gris)

GAMACOLOR RAL marco y hoja se muestran pintados en epoxi poliéster según carta RAL

INOX consultar disponibilidad

*Para la descripción técnica de estos acabados mirar sección "Acabados" Pag. 58




Descripción

- Marco tipo B conformado en acero de alta resistencia de 1,5 mm.
- Hoja de 63 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,7 mm tipo skinpass, rellena de lana de roca, de densidad 180 Kg/m².
- Incorpora un vidrio cortafuegos de espesor 23 mm. La luz de paso del vidrio respecto al nominal de hoja es (L-310) x (H-405).
- Separación de los marquitos (arillos) del vidrio a los bordes de hoja (medida respecto el "lado a tirar") de 115 mm superior y laterales, 210 mm inferior.
- Cerradura homologada marcado CE con frontal en inoxidable.
- Chapa identificativa.
- Instrucciones de montaje y mantenimiento.
- Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, con alma de acero y acabado en INOX.
- Cilindro europeo metálico marcado CE.
- Cierrapuertas TS-2000 marcado CE.
- Separadores para su instalación.
- Bisagra realizada en acero inoxidable. Cuando la altura de la puerta es mayor de 2200 mm, esta incorpora 4 bisagras equidistantes.
- Junta intumesciente perimetral entre marco y hoja de 30x2,5 mm.
- Peso de la puerta de 54 Kg/m².



Medida mínima de ancho del fijo es de 500 mm

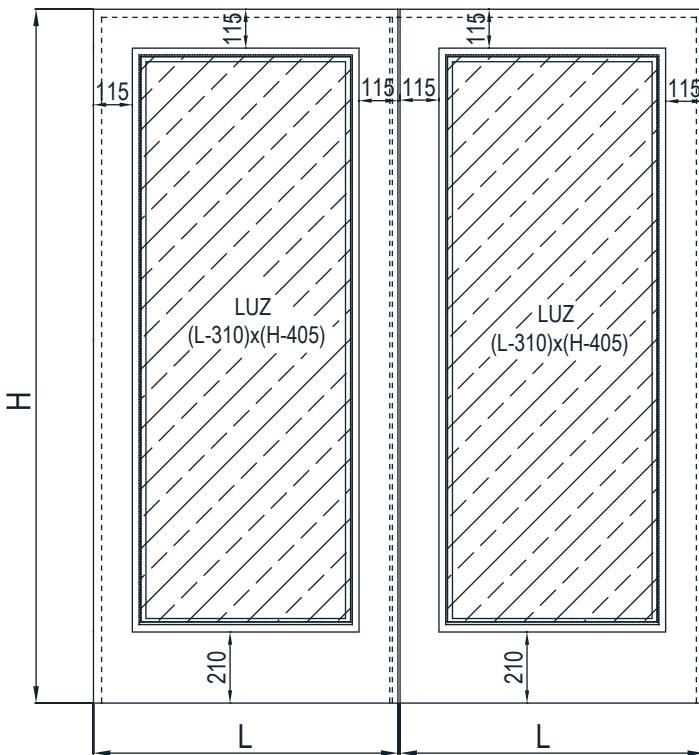

Bisagra INOX



Manilla M1 INOX



Cierrapuertas Marcado CE



Marco Tipo B



Frontal de Cerradura INOX



Barra Tecno (opcional)

ACABADOS

CLASSIC marco y hoja presentan acabados COLOR 7035/PADILLA (gris)

GAMACOLOR RAL marco y hoja se muestran pintados en epoxi poliéster según carta RAL

INOX consultar disponibilidad

*Para la descripción técnica de estos acabados mirar sección "Acabados" Pag. 58