



PINEDA & PINEDA

**PORTAFOLIO
PUERTAS
CORTAFUEGO**



“Nuestro éxito, viene sostenido por una constante mejora en la calidad de nuestros servicios y por nuestra capacidad de generar relaciones a largo plazo, con nuestros clientes y socios de negocio. La capacidad de adaptación a un mercado dinámico e innovador es lo que nos diferencia”



ESPECIALISTAS EN PUERTAS CORTAFUEGO



Pineda & Pineda S.A.S Es una empresa enfocada en la mejora continua y la innovación. Somos especialistas en procesos de compra y distribución, apoyamos a nuestros clientes en todo el proceso de compra desde la visita inicial, hasta la entrega de los productos y servicios, donde quiera que se encuentren. Lo que nos permite garantizar calidad y precio.

El desarrollo de una línea de negocio, personal capacitado, servicio de calidad y un conocimiento amplio del mercado Colombiano, le ha permitido a **Pineda & Pineda S.A.S** tener un portafolio grande y una cantidad importante de grandes clientes a nivel nacional.

Nos enfocamos: En la importación y distribución de puertas cortafuego e integramos este trabajo, con una experiencia en consultoría, de más de 10 años en la mejora de procesos y estrategias de negocios.

Somos líderes en la distribución de **Puertas Cortafuego, Puertas Acústicas, Puertas de Seguridad, Puertas Metálicas, Puertas industriales, Puertas Correderas, Suministro e instalación.**

Solo ofrecemos productos **Certificados UNE/CE Y UL** que cumplan con las exigencias de calidad y normatividad Colombiana correspondiente a la (NSR10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente).



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



| REVER



P&P[®]
PINEDA & PINEDA


REVER



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La puerta REVER es la solución cortafuegos ideal para cumplir las normativas establecidas en prevención de incendios, asegurando la mejor calidad al mejor precio.

Consta de un marco reversible, presenta un acabado RAL 7035 ó RAL 9010 que la convierte en una puerta versátil en cualquier entorno arquitectónico.




Desmontaje de la travesa inferior en un minuto, una vez instalada la puerta.
Desmontagem da travessa inferior num minuto, após a instalação da porta.

CLASSIC REVER MULTIUSOS



CLASSIC REVER EI₂



CLASSIC REVER



COMPETENCIA

Detalle de la parte baja de la puerta
Pormenor da parte inferior da porta

| CLASSIC




El₂ 60 / El₂ 120 / MULTIUSOS

P&P[®]
PINEDA & PINEDA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La puerta CLASSIC se fabrica siguiendo rigurosos controles de producción que aseguran la total calidad del producto.
Su acabado RAL 7035 Padilla ó RAL 9010 Padilla encaja en cualquier tipo de arquitectura o decoración.

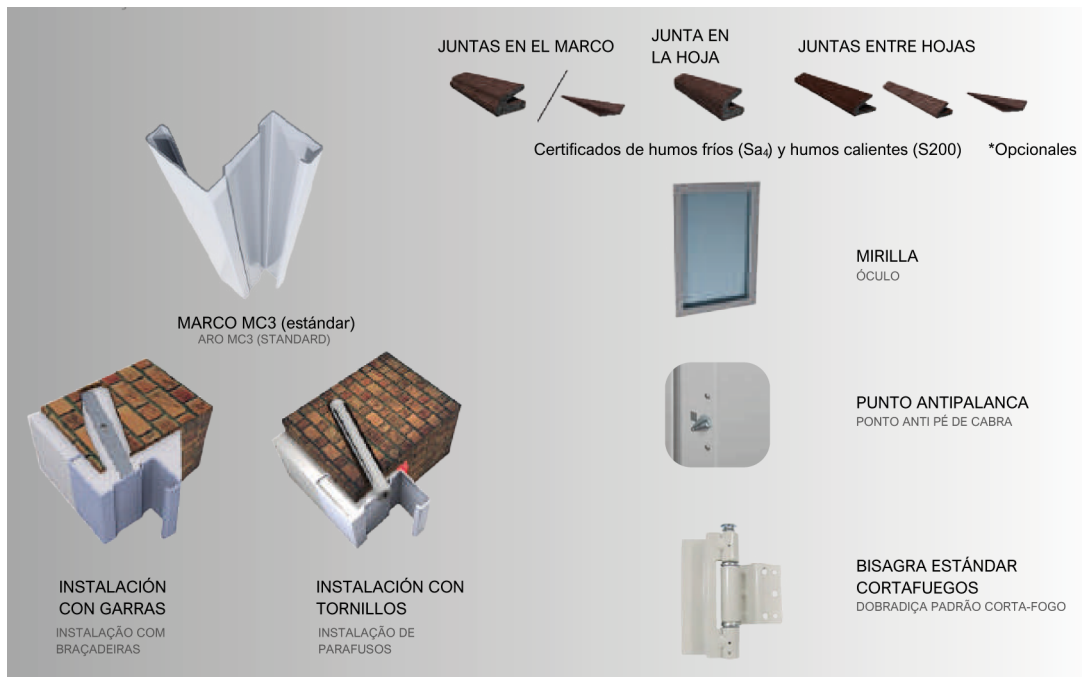

GAMACOLOR



EI₂ 60 / EI₂ 120 / MULTIUSOS

P&P[®]
PINEDA & PINEDA


GAMACOLOR




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La puerta GAMACOLOR, de atractivo diseño, compren de una amplia gama de acabados que armonizan con cualquier tipo de arquitectura. Proveen de un toque original a los entornos más clásicos, con terminaciones en PVC de imitación madera, INOX y aluminio o acabados de la gama RAL gofrada.

Nuestro acabado es irrepetible nuestras soluciones cubren todas las necesidades.

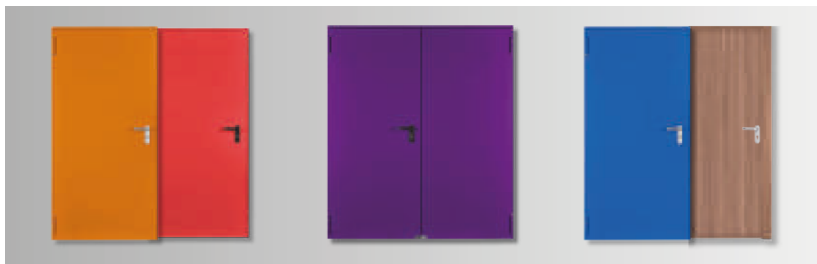

Modelo **INNOVA 2 “INNOVA ART”** EI₂60 Sa₄S200

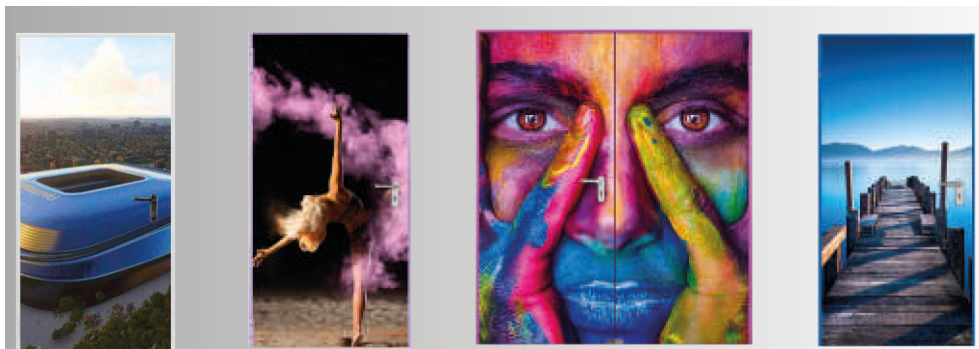




| ACÚSTICA



EI₂ 60 / EI₂ 120 / ACÚSTICA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La puerta ACÚSTICA se fabrica conforme a las normas ISO 140/3, ISO 717/1, ISO 717/2. Esta gama representa la solución ideal para el aislamiento acústico y térmico en edificios públicos y privados. De esta forma, con un acabado totalmente perfecto, Puertas Padilla asegura la máxima garantía y calidad de sus productos, cumpliendo con todas las normativas vigentes.





JUNTAS DE HUMOS
JUNTAS DE FUMO

JUNTAS ENTRE HOJAS
JUNTAS ENTRE FOLHAS



BURLETE
SOLEIRA MOVEL



PP1

ENCLASS /FIREGLASS



EI₂ 60 / EI₂ 120

P&P[®]
PINEDA & PINEDA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

FIREGLASS da la solución a los problemas de sectorización y protección contra incendios mediante un sistema de cerramientos compuesto por puertas vidriadas cortafuegos, siempre con las pertinentes homologaciones y sujeto a la normativa vigente.

ENSAYO

TESTADO



ENGLASS



| REGISTROS



El₂ 60 / El₂ 120

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Los Registros responden a las demandas planteadas por los nuevos conceptos, tanto de calidad y de resistencia al fuego, como funcional y estética. Ofrece una única solución práctica para cualquier tipo de instalación: gas, electricidad, agua, telecomunicaciones, etc. Adaptándose en cada caso, a las diferentes normativas de obligado cumplimiento.

ELEMENTOS DE SERIE CARACTERÍSTICAS STANDARD



Manilla M1 Padilla
PUXADOR



Bisagra B05
DOBRADIÇA B05



CR1
CR1

*OPCIONALES:

*OPCIONAIS:



Cerradura de triangulillo
FECHADURA TRIANGULAR



Cerradura de cuadradillo
FECHADURA QUADRANGULAR



CORREDERAS



EI 60 / EI 90 / EI 120 / EI 180 / EI 240

| CORREDERAS



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


La exigencia en protección contra incendios en las instalaciones industriales nos ha llevado a realizar un proyecto de grandes dimensiones y alta calidad. La puerta CORREDERA ayuda a sectorizar los espacios en los centros comerciales, teatros o industrias.



AMORTIGUADOR FINAL DE CARRERA



ELECTROIMÁN



REDUCTOR DE VELOCIDAD



| TÉCNICAS



| CORREDERAS



PUERTAS ANTIEXPLOSIÓN

- MC3 de espesor 1,5 mm.
- 63 mm de espesor de hoja.
- Cerradura homologada marcado CE.
- 4 Bisagras homologada reforzada marcado CE.
- Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en alma de acero y cubierta de INOX.
- Junta intumescente.
- Refuerzos especiales.



PUERTAS DE HOSPITAL

- MC3 de espesor 1,2 mm.
- 63 mm ó 53 mm de espesor de hoja.
- Cerradura homologada marcado CE ó bisagra INOX.
- Bisagra homologada marcado CE ó bisagra INOX.
- Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en alma de acero y frontal en acero inoxidable o en aluminio.
- Junta intumescente/acústicas/cortahumos.
- Acabado con pintura antibacteria.

| CORREDERAS



PUERTAS PARA TÚNELES



- MC3 de espesor 1,5 mm.
- 63 mm de espesor de hoja, estrictamente reforzadas internamente y rellena de lana de roca.
- Cerradura homologada marcado CE.
- 4 bisagras inoxidable B03 por hoja homologadas marcado CE.
- Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en alma de acero y acabado INOX.
- Junta intumescente/de humos fríos y reducción acústica.
- Cierrapuertas especiales.



PUERTAS DE GRANDES DIMENSIONES

- Clasificación EI₂ 60 y EI₂ 120.
- Marco de acero realizado con gran solidez.
- Hoja (panel): grosor 100 mm.
- Cerradura de muelle y doble cilindro.
- Manilla en alma de acero y recubierta de nylon.
- Juntas termoexpandentes.
- Cierrapuertas hidráulico con sistema de regulación.



PINEDA & PINEDA



(+57) 304 330 9157
(604) 591 84 52



www.pinedaypinedasas.com



Itagüí - Colombia

**Puertas Cortafuego
y Soluciones Industriales**

